

 CLAROFLEX®
Slide





WIR PRÄSENTIEREN DAS NEUE UND EXKLUSIVE GANZGLAS SCHIEBE SYSTEM CLAROFLEX® SLIDE.

Die beste Lösung für Ihr Zuhause und Ihr Unternehmen. Mit diesem System können Sie die Nutzfläche Ihrer Wohnung oder Ihres Geschäfts einfach abtrennen und vergrößern, indem Sie Außenbereiche in Innenbereiche umwandeln, ohne die bebaute Fläche zu vergrößern, so dass Sie sie jeden Tag des Jahres genießen können.



DAS SYTEM WIRD IN EUROPA HERGESTELLT, ES IST UNS WICHTIG, HOHE QUALITÄT UND LANGE LEBENSDAUER ZU ERHALTEN.

Alle Systemkomponenten werden in der EU produziert und haben die notwendigen Prüfungen und Zertifizierungen in Europa durchgeführt




IM GEGENSATZ ZU EINIGE HERSTELLER, UNSER SYSTEM IST UNTEN LIEGEND, DENN UNSER ZIEL IST, DASS DAS SYSTEM SO SICHER WIE MÖGLICH FÜR SIE UND IHRE FAMILIE IST.

Das System mit der unteren Gewichtsaufnahme ist das stabilste im täglichen Gebrauch und das widerstandsfähigste vor Windlasten.



UNBEGRENZTE ANZAHL VON ERWEITERUNGSSCHIENEN KÖNNEN VERWENDET WERDEN, UM DIE ANZAHL DER GLASELEMENTE ZU ERHÖHEN.

Unbegrenzte Anzahl von oberen und unteren Erweiterungsschienen ermöglicht unbegrenzte Systemkonfigurationen.

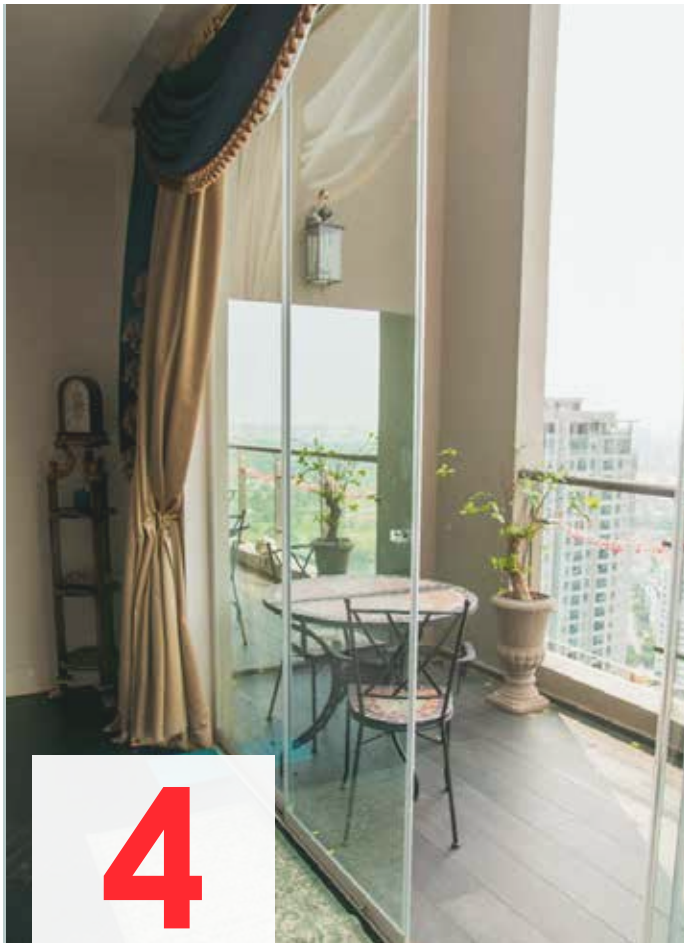

DIE BODENSCHIENE IST DIE NIEDRIGSTE SCHIENE AUF DEM MARKT. ERMÖGLICHT EINE KOMFORTABLE NUTZUNG UND BEWEGUNG.

Die Bodenschiene ist 17 mm hoch für Außenverglasungen und 9,8 mm hoch für Innenverglasungen und kann vollständig in den Boden eingelassen werden.




WIR VERWENDEN HOCHWERTIGE LAUFROLLEN, UM EINEN EINFACHEN BEWEGUNG DER GLASELEMENTE WÄHREND DER GANZEN LEBENSDAUER DES SYSTEMS ZU GEWÄHRLEISTEN.

Die Laufrollen haben eine Tragfähigkeit bis zu 150 kg pro Glaselement.




UNSER SYSTEM ERFORDERT KEINE ZUSÄTZLICHE WARTUNG UND LÄSST SICH NACH DEM EINSETZEN DES BAUWERKS PROBLEMLOS AN DEN HOHLLOCH ANPASSEN.

Die Glaselemente sind selbstanpassend und ermöglichen es, die Auswahl der grundlegenden und dekorativen Baumaterialien in der Planungs- und Projektierungsphase der Terrasse, Pergola, oder Outdoorküche zu erweitern.

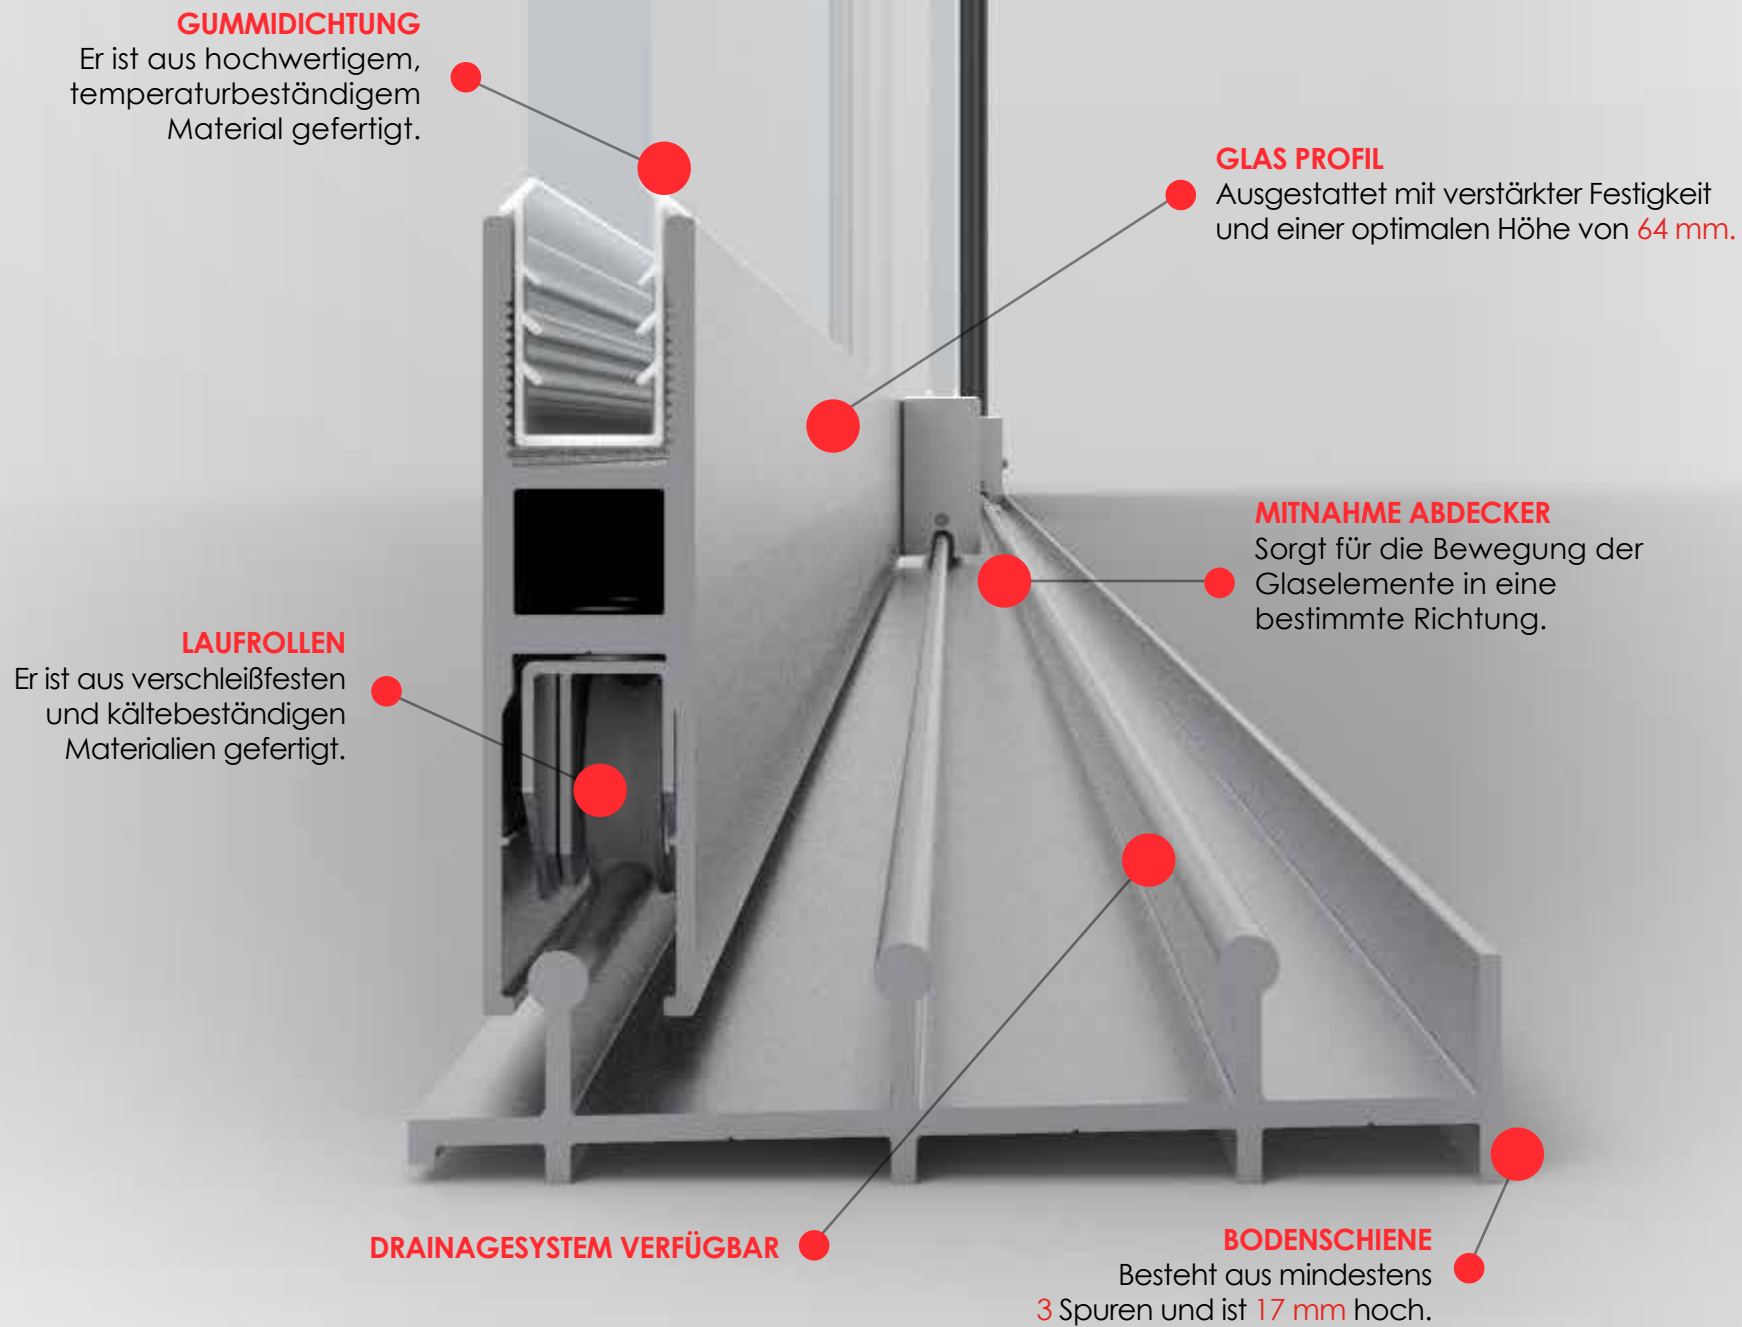

BESCHREIBUNG DES CLAROFLEX® SLIDE SYSTEMS

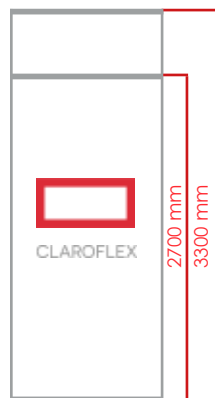

SYSTEMHÖHE:

Die maximale Höhe des Systems mit **8 mm Glas** ist **2700 mm**.

Die maximale Höhe des Systems mit **10 mm Glas** ist **3300 mm**.

Die maximale Höhe des Systems mit **12 mm Glas** ist **3300 mm**.




GLASFLÜGEL BREITE:

Mindestbreite der Glaselemente - **335 mm**.

Die maximale Breite der Glaselemente hängt vom Gesamtgewicht der einzelne Glaselement ab.

Maximale Gewicht pro Glaselement beträgt **150 kg**.



EINBAU DES TÜRZUBEHÖRS:

Das Hakens Schloss und der Griffmuschel werden in einer Höhe von **1100 mm** über dem Boden angebracht.

Die maximale Anzahl der Glaselemente ist unbegrenzt und hängt von der Verwendung von oberen und unteren Erweiterungsschienen ab.




DIE BREITE DER GLASELEMENTE VARIERT JE NACH HAKENSCHLOSS - ODER GRIFFMUSCHEL:

- Griffmuschel (CRD037) - keine Notwendigkeit, die Breite der Glastürelement zu vergrößern.
- Standard Hakens Schloss - die Glastürelement die Breite wird um **110 mm** erhöht.
- Premium Hakens Schloss (CRD062) - die Glastürelement die Breite wird um **110 mm** erhöht.
- Hakenschlösser anderer Hersteller - die Berechnung der Glastürelement erfolgt nach Maß.


BESCHREIBUNG DES CLAROFLEX® SLIDE SYSTEMS

DIE ANZAHL DER SPUREN KANN DURCH ERWEITERUNGSSCHIENEN LEICHT ERHÖHT WERDEN.


Deckenschiene mit eine Erweiterungsschiene.

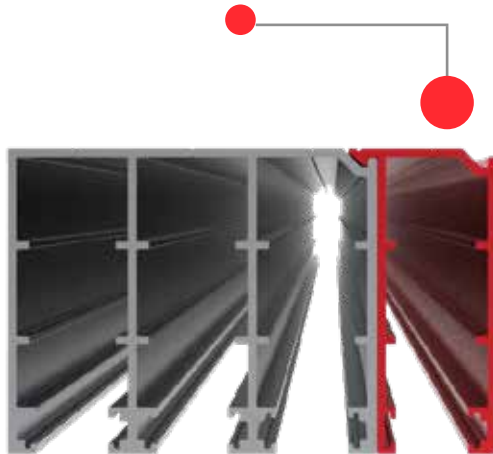


Deckenschiene mit zwei Erweiterungsschienen.

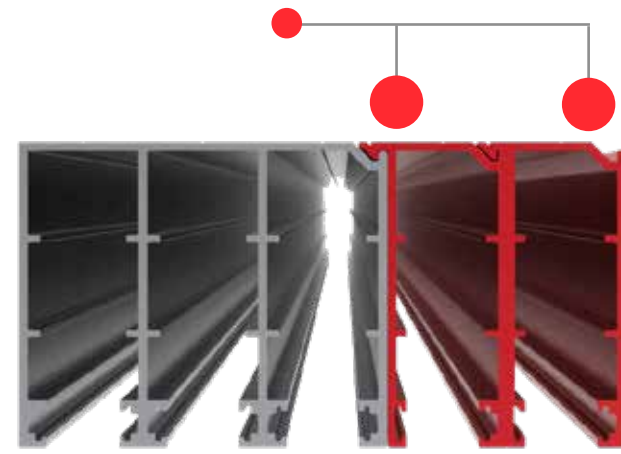

Bodenschiene mit eine Erweiterungsschiene.

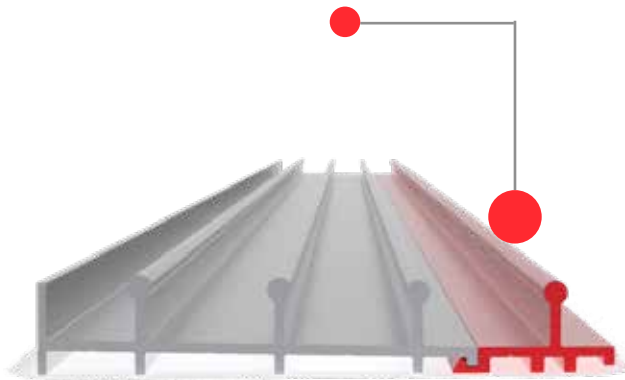

Bodenschiene mit zwei Erweiterungsschienen.

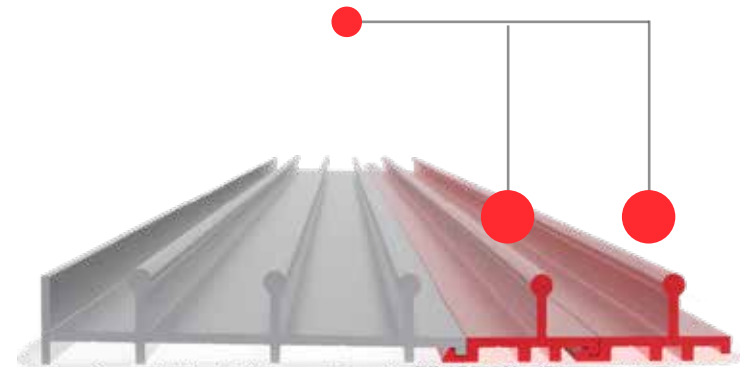

GLASSCHEIBEN CLAROFLEX® SLIDE

GLASANPASSUNG:


- Sonnenschutzglas.
- Glasscheiben mit Gravur.
- Getönte Glasscheiben durch Aufbringen einer Reflex- oder Sonnenschutzfolie.



Je nach Einbauhöhe kann ESG oder VSG mit einer Stärke von **8, 10 oder 12 mm** verwendet werden

PERSONALISIERUNG DES CLAROFLEX® SLIDE SYSTEMS

Das CLAROFLEX® Slide-System kann individuell an den vorhandenen Raum und die Einrichtung angepasst werden.

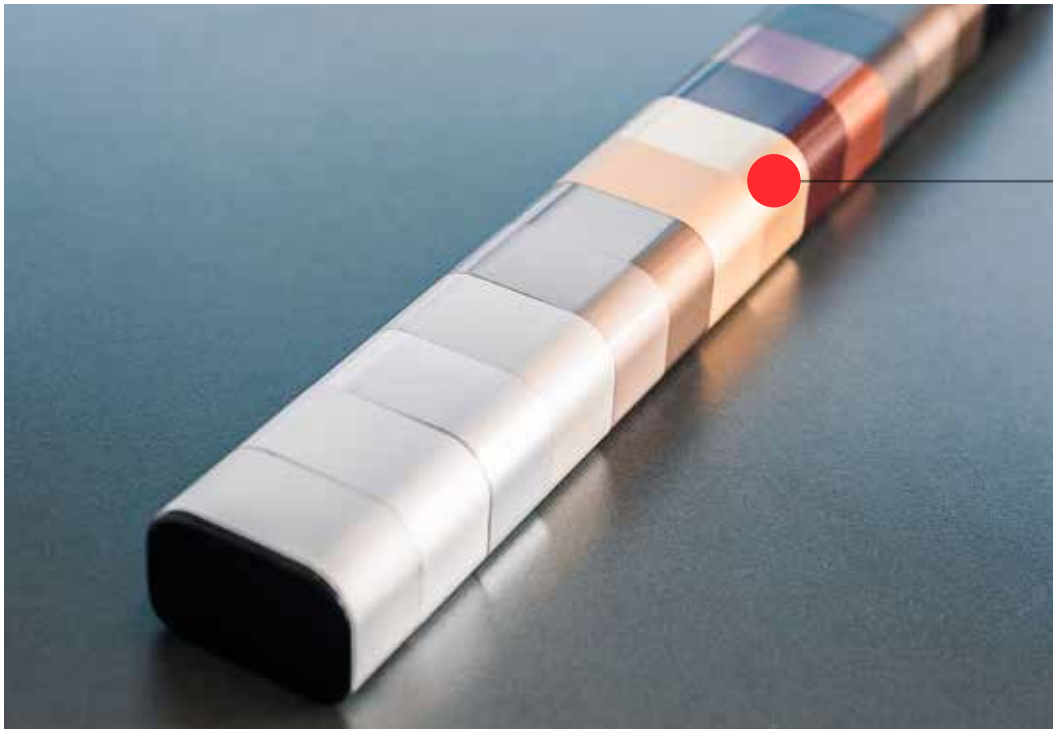

ELOXIERUNG

Wir haben eine große Auswahl an Eloxalfarben mit der Möglichkeit von Oberflächen in Matt, Glanz und Hochglanz.


Die Standarddicke der Eloxalschicht beträgt **15 bis 20 Mikrometer**.

RAL BESCHICHTUNG

Für die Aluminiumprofile kann jede Farbe aus der RAL-Karte gewählt werden.



PERSONALISIERUNG DES CLAROFLEX® SLIDE SYSTEMS

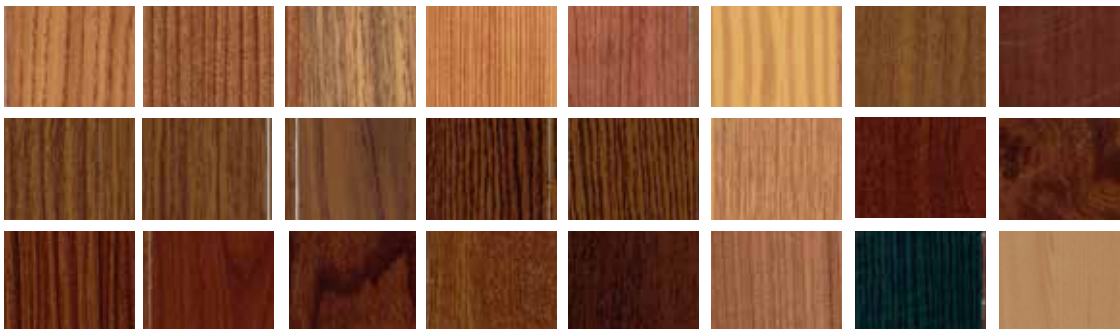

HOLZIMITATION

Dekorative Verkleidung, die Textur und Astgehalt verschiedener Holzarten nachahmt.

BÜRSTEN CLAROFLEX® SLIDE



BÜRSTE DECKENSCHIENE

Sorgt für einen leisen Betrieb des Systems.

Gewährleistet die Dichtheit und verhindert Reibung zwischen den Glasscheiben und Deckenschiene



Schwarz



Grau

GUMMIDICHTUNG

Die Gummidichtung besteht aus flexiblem und widerstandsfähigem PVC und ermöglicht die Befestigung des Glases im Inneren des Glasprofils ohne Verwendung von Klebstoffen.




Schwarz



Grau

“H” GLASDICHTUNG

Es wird in der Systemkonfiguration mit zentraler Öffnung eingesetzt und garantiert die Wasserdichtigkeit und Undurchlässigkeit der Anlage.



“H” ULTRA CLEAR
Glasdichtung



Glasdichtung
mit selbsteinsetzbare
Lippe



Mitnahme dichtungsstreifen
aus aluminium
mit extra Lippe



“H” Glasdichtung

GLASDICHTUNG MIT LIPPE

Sie wird an den Enden des Systems und an Eckverbindungen eingesetzt.

BALLONDICHTUNG

Es wird in der Systemkonfiguration mit Hakenschloss in seitliche Öffnung.

BÜRSTENDICHTUNG

Wird zwischen Glaselemente eingesetzt und gewährleistet eine reibungslose und geräuschlose Bewegung.

Das verwendete Material ist dasselbe wie bei den UC Dichtungsstreifen und es besteht die Möglichkeit, zwischen Bürste oder Lippe zu wählen.



“h” ULTRA CLEAR
Glasdichtung



Mitnahmedichtung
(schwarze Bürste)



Mitnahme dichtungsstreifen
aus aluminium mit
schwarze Bürste



Glasdichtung
mit Lippe

ALUMINIUMDICHTUNG

Wird zwischen Glaselemente eingebaut und gewährleistet eine höhere Dichtigkeit des Systems.

Diese Dichtung kann in der Farbe des Systems angepasst werden und die Größe variiert je nach Dicke des Glases und der Höhe des Systems.



Mitnahmedichtung



Mitnahmedichtung
(graue Bürste)



Mitnahme dichtungsstreifen
aus aluminium mit graue
Bürste



Ballondichtung

KONFIGURATION DES CLAROFLEX® SLIDE SYSTEMS


Die CLAROFLEX® Slide-Konfiguration bietet unbegrenzte Schiebemöglichkeiten.
Nachstehend finden Sie einige Beispiele für mögliche Systemkonfigurationen.

SEITLICHE ÖFFNUNG



Zweiflügelige Ausführung mit seitlicher Öffnung und Bewegung der Glaselemente von links nach rechts oder von rechts nach links auf den beiden Spuren der Bodenschiene.


ZENTRALE ÖFFNUNG

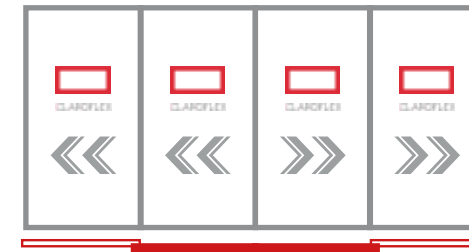

Vierflügelige Ausführung mit zentraler Öffnung und Bewegung der Glaselemente von der Mitte aus nach rechts und links zweier Spuren der Bodenschiene.



Dreiflügelige Ausführung mit seitlicher Öffnung und Bewegung der Glaselemente von links nach rechts oder von rechts nach links auf drei Spuren der Bodenschiene.

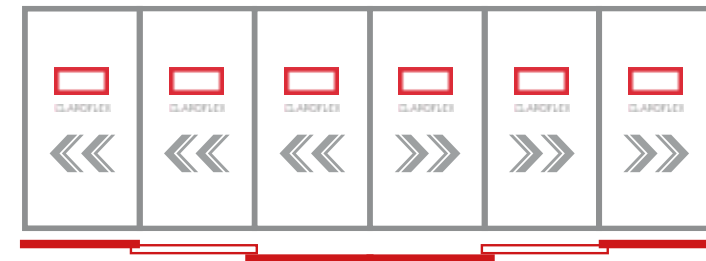

Sechsflügelige Ausführung mit zentraler Öffnung und Bewegung der Glaselemente von der Mitte nach rechts und links der drei Spuren der Bodenschiene.


KONFIGURATION DES CLAROFLEX® SLIDE SYSTEMS

SEITLICHE ÖFFNUNG




Vierflügelige Ausführung mit seitlicher Öffnung und Bewegung der Glaselemente von links nach rechts oder rechts nach links dreier Spuren und einer Erweiterungs-Bodenschiene.


ZENTRALE ÖFFNUNG

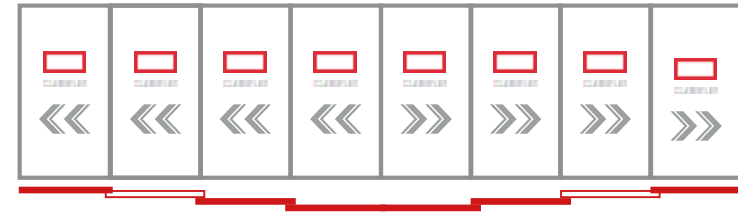

Achtflügeliges Ausführung mit zentraler Öffnung und Bewegung der Glaselemente von der Mitte nach rechts und links dreier Spuren und einer Erweiterungs-Bodenschiene.

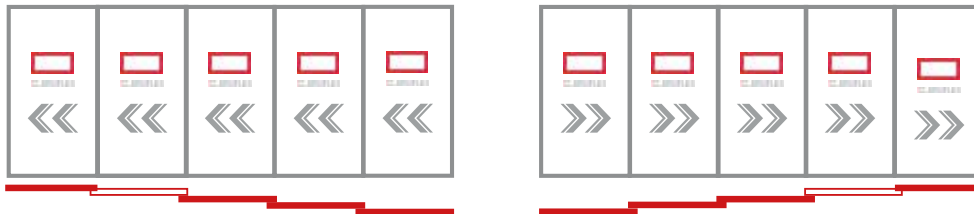

Fünfflügeliges Ausführung mit seitlicher Öffnung und Bewegung der Glaselemente von links nach rechts oder rechts nach links dreier Spuren und zwei Erweiterungs-Bodenschiene.

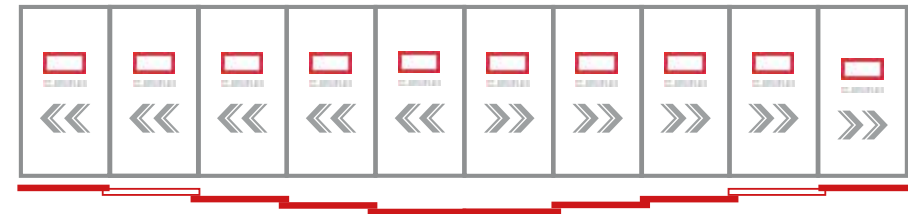

Zehnflügeliges Ausführung mit zentraler Öffnung und Bewegung der Glaselemente von der Mitte nach rechts und links dreier Spuren und zwei Erweiterungs-Bodenschiene.


Bei einer Konfiguration mit beidseitiger Öffnung ist der Glasflügel Blocker nicht erforderlich.

KONFIGURATION DES CLAROFLEX® SLIDE SYSTEMS



Die Konfiguration mit Winkel von 90° werden die Decken-/Bodenschiene zueinander montiert, mit der Möglichkeit, Erweiterungsschienen zu verwenden, um die Anzahl der Glaselemente zu erhöhen und die seitliche oder zentrale Öffnung zu wählen.

KONFIGURATION DES CLAROFLEX® SLIDE SYSTEMS

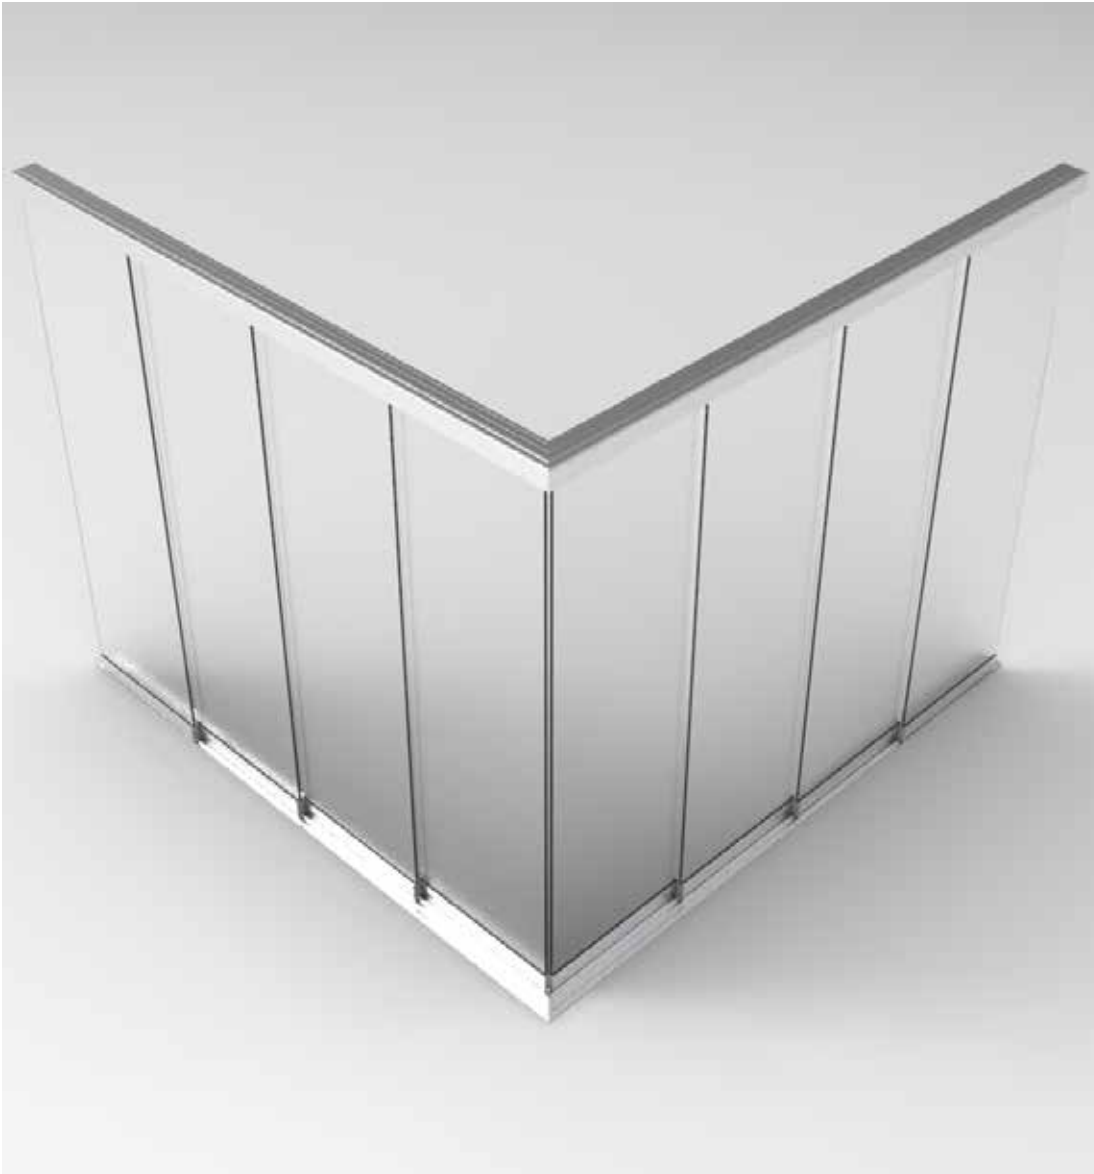

Die Konfiguration mit Winkel von 90° erfordert keine zusätzliche Verstärkung durch Leisten oder Säulen, müssen aber die gleiche Anzahl von Decken-/Bodenschiene eingesetzt werden.



Die Abschnitte werden durch zwei Glasdichtungen mit Lippe verbunden.



ZUSÄTZLICHE ZUBEHÖRE

UNTERE VERRIEGELUNG

Es besteht aus Polyamid und rostfreiem Stahl und ist eine Grundausstattung des Systems, die auf dem Glasprofil auf der Innenseite des Systems installiert wird.

Die offene oder geschlossene Position der Verriegelung kann mit der Spitze des Schuhs leicht betätigt werden.


Bietet zusätzliche Sicherheit und Abdichtung, indem es ein unerwünschtes Öffnen des Systems verhindert.



UNTERE VERRIEGELUNG SLIDE 21

Aus Zamak hergestellt und kann an der gewünschten Position in das Glasprofil eingebaut werden. Verbesserte design (Befestigungsschrauben sind verdeckt) Zum Öffnen und Schließen der Verglasung, einfach mit dem Fuß auf den Verriegelungsknopf drücken.

Die silberne Eloxierung passt zum Bodenprofil und zu den Abdeckungen und sorgt für eine bessere Integration in das Gesamtsystem.

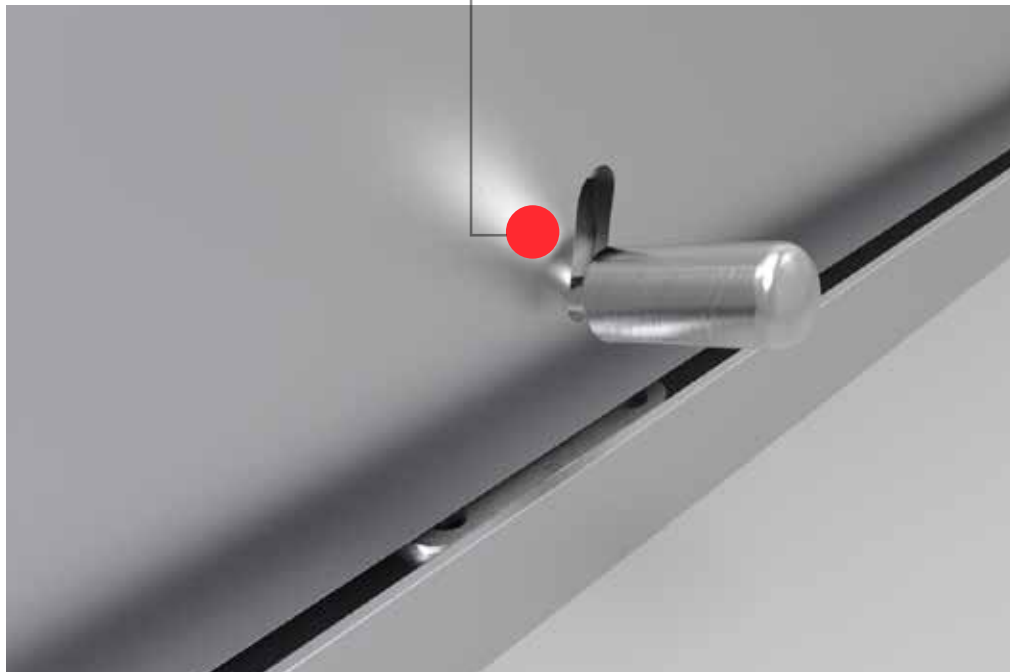


ZUSÄTZLICHE ZUBEHÖRE

GRIFFMUSCHEL K

Runder Griffmuschel aus Edelstahl.
Einfach zu installieren, robust und sicher.

Für die Montage ist vorgeschchnittenes
Loch im Glas erforderlich.

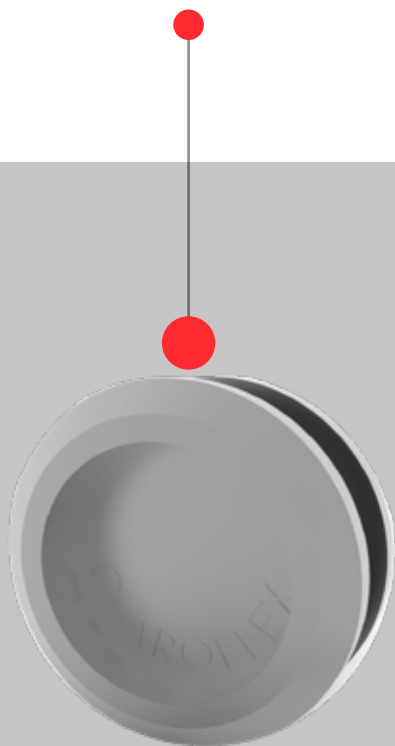

STANDARD GRIFFMUSCHEL

Runder Griffmuschel aus Edelstahl.
Einfach zu installieren, robust und sicher.

Kein Loch am Glas notwendig. Es wird
am Glas geklebt.

GLAS HANDGRIFF

Es ist aus optischem Glas gefertigt
und gewährleistet ein bequemes Öffnen
und Schließen des Systems.

Kein Loch am Glas notwendig.
Es wird am Glas geklebt.



WEITERE ARTEN VON HAKENSCHLÖSSERN

STANDARD HAKENSCHLOSS CRD0016



TECHNISCHE DATEN

Gesamtabmessungen: 150 x 110 x 60 mm.

Ausführungen: Edelstahl seidenmatt.

Glasstärke: 10 und 12 mm.

Beidseitiges Zylinder: ja.

EIGENSCHAFTEN

- Schrauben aus rostfreiem Stahl.
- Verkleidungen aus mattiertem Edelstahl.
- Schließzylinder auf beiden Seiten.
- Beinhaltet Gegenblech bei Verwendung als Seitenschloss.

TECHNISCHE DATEN

Gesamtabmessungen: 155 x 100 x 62 mm.

Ausführungen: Eloxiertes Aluminium.

Glasstärke: 8 und 10 mm.

Beidseitiges Zylinder: ja.

EIGENSCHAFTEN

- Schrauben aus rostfreiem Stahl.
- Eloxierete Aluminiumabdeckungen.
- Schließzylinder auf beiden Seiten.
- Beinhaltet Gegenblech bei Verwendung als Seitenschloss.

HAKENSCHLOSS PREMIUM EV1/E6 CRD062



ZUSÄTZLICHE ZUBEHÖRE



163 mm



WAND SCHLIESSBLECH SLIDE®

Er ist aus rostfreiem Stahl gefertigt und wird für seitlich öffnende Systeme mit seitlichen Hakenschlössern verwendet. Dieses dekorative Element wird seitlich am Wandprofil U angebracht und ist in gewünschte Farbe lackierbar

Es wird zur Verwendung mit unsere Hakenschlössern empfohlen.




INSEKTENSCHUTZ CLAROFLEX® SCREEN

INSEKTENSCHUTZ CLAROFLEX® SCREEN

Das plissierte Insektenschutzgitter wird an der Außenseite des Ganzglas Schiebesystems angebracht und besteht aus Aluminiumprofilen und einem Polyamidnetz mit mechanisch gepressten Falten, die sich durch Spannen der inneren Drähte des Netzes ausdehnen.


Je nach gewählter Konfiguration, kann das Insektenschutz bis zu einer bestimmten Anzahl von Glaselemente ausfahren oder sich komplett öffnen.

Untere Schiene



Das niedrigste untere Schiene auf dem Markt.

Obere Schiene



System zur Einstellung der Fadenspannung.



Die Insektenschutzprofile werden parallel zur Ganzglas Schieneranlage montiert.

TECHNISCHE DATEN:

Maximale Windlast: 37,5 kg.
Windlast-Widerstandsklasse: 3.

MAXIMALE GRÖSSE DER KONSTRUKTION:

Maximalhöhe: 3000 mm.
Maximalbreite:
Bis zu 4000 mm für seitliche Öffnung.
Bis zu 8000 mm mit zentraler Öffnung.
Maximale Grundfläche: 12 m².

EIGENSCHAFTEN DES PLISSIERTEN NETZES:


Aus hochfestes Polypropylen.
Drahtmaterial: Kevlar.
Schutzklasse: schützt gegen alle Arten von Insekten.

KONFIGURATIONEN:

Zentrale Öffnung.
Seitliche Öffnung.

ZUSÄTZLICHE ELEMENTE CLAROFLEX SLIDE

Alle Systeme werden nach individuellem Design gefertigt und integrieren sich nahtlos in bestehende Strukturen ein.

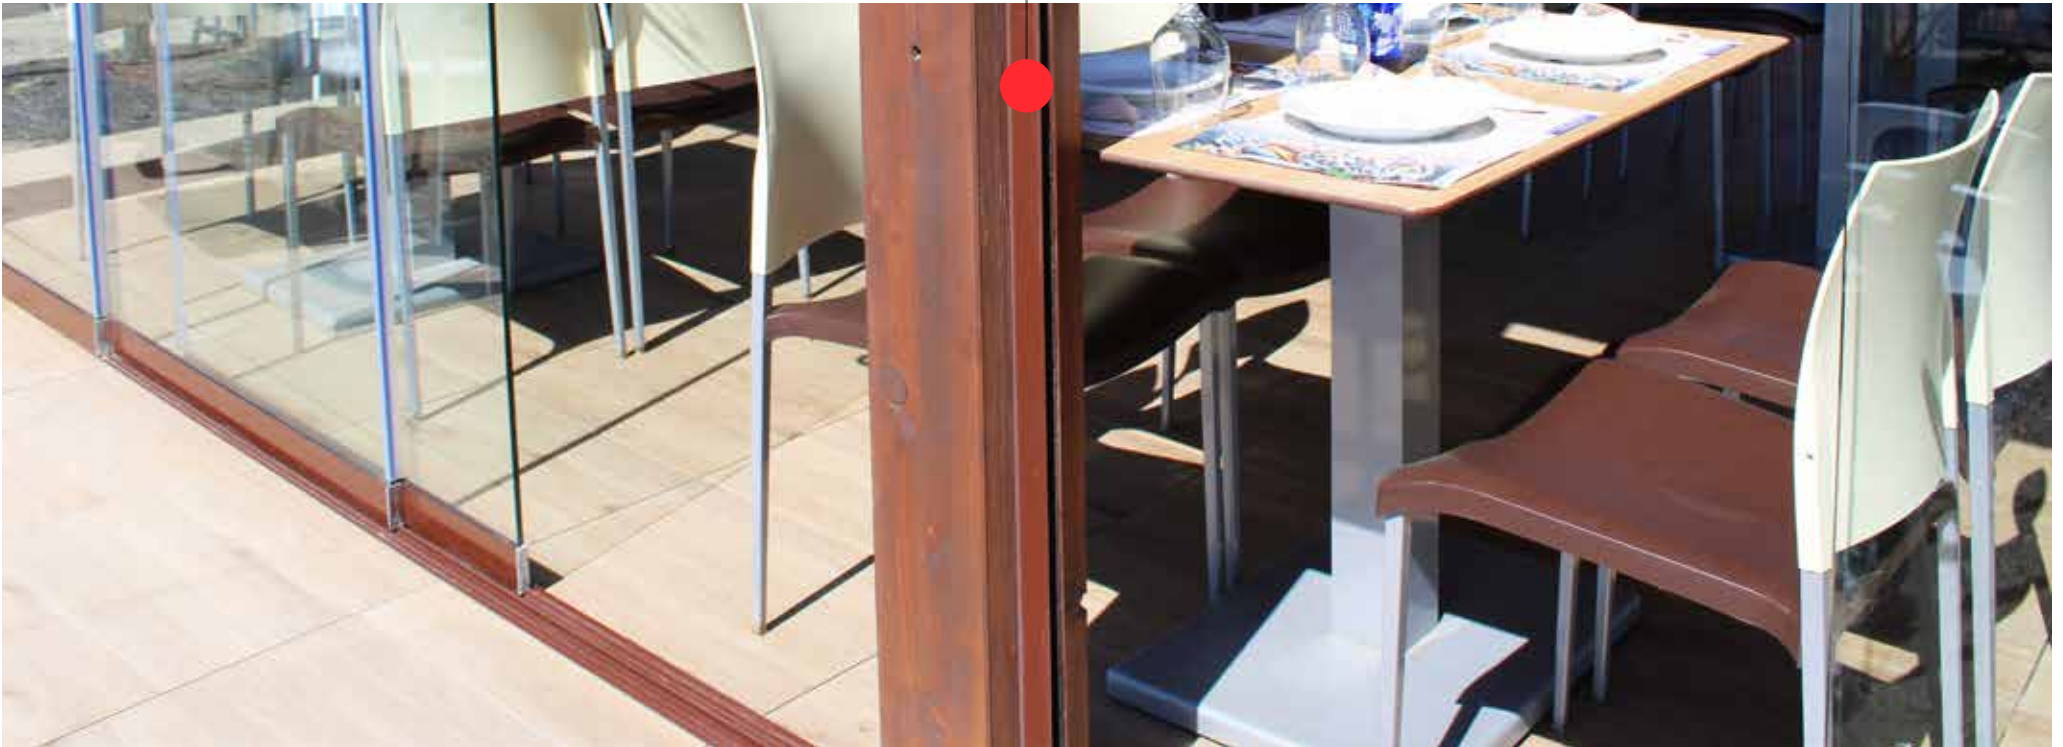

WANDPROFIL L




Das vertikale L-förmige End Profil mit einer Bürste sorgt für zusätzliche Luftdichtheit und Windwiderstand. Das L-förmige End Profil wird auf beiden Seiten des Systems installiert: einzel auf der Türseite der Öffnung und doppelt auf der gegenüberliegenden Seite der Tür, wodurch das System ein fertiges Aussehen erhält.



WANDPROFIL U

Das U- End Profil mit einer Bürste wird auf der gegenüberliegenden Seite der Tür montiert und sorgt für zusätzliche Luftdichtheit und Windwiderstand. Das U- End Profil ist in der Standardausrüstung enthalten.

ZUSÄTZLICHE SYSTEMELEMENTE

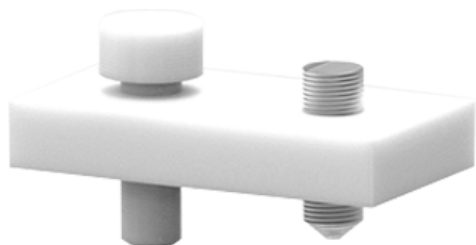

GLASFLÜGEL STOPPER

Es bietet maximale Sicherheit durch die Blocker und verhindert die Demontage der Glaselemente durch Dritte.

Es ist aus rostfreiem Stahl und Polyamid gefertigt.



KONFIGURATION DES CLAROFLEX® SLIDE MINI SYSTEMS



BODENSCHIENE MINI

Bodenschiene mini mit eine Höhe von 9,8 mm.

Es wird für die Verwendung in Innenräumen empfohlen zur Unterteilung von Räumen wie Büros und Restaurants und weitere Räumen. Die Bodenschiene verfügt über zwei verschiedenen Zierleisten.



KONFIGURATION DES CLAROFLEX® SLIDE MINI SYSTEMS

ZIERLEISTE SLIDE MINI

Die Zierleiste verleiht dem Bodenschiene ein fertiges Aussehen.

Einsetzbar bei eingelassenen Bodenschiene.




Optimale Lösung für die folgenden Bodenbeläge:

- Fliesen.
- Parkett oder Laminat.
- Holzböden.
- Linoleum oder PVC.
- Dicke Teppiche.

ZIERLEISTE MIT NEIGUNG SLIDE MINI

Die Zierleiste verleiht dem Bodenschiene ein fertiges Aussehen. Einsetzbar bei Installationen über die Oberfläche.

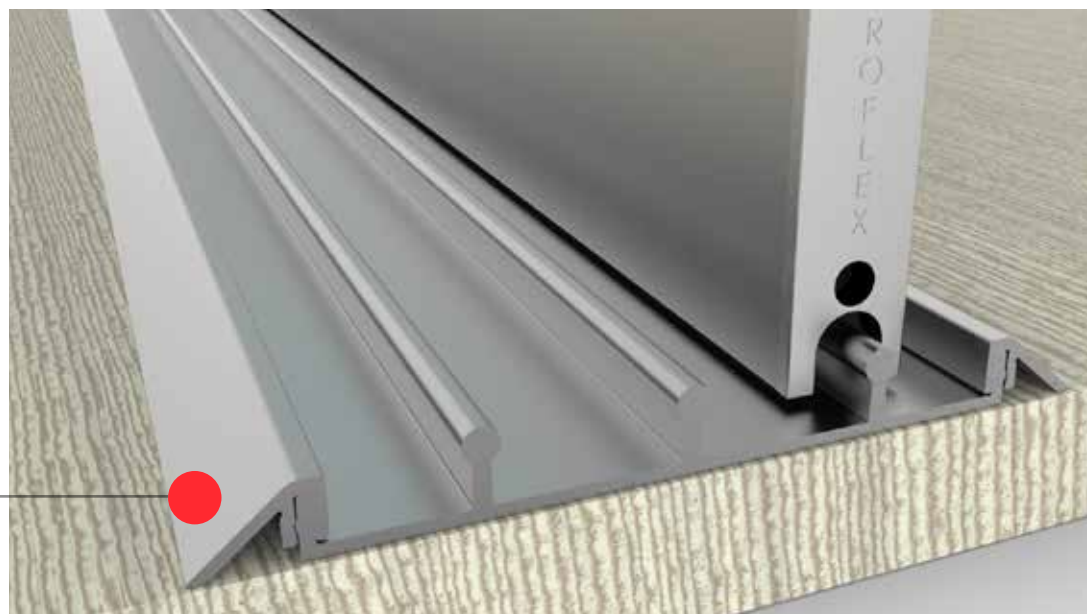

Optimale Lösung für die folgenden Bodenbeläge:

- Dicke Teppiche.
- Dünne Teppiche.

KONFIGURATION DES CLAROFLEX® SLIDE MINI SYSTEMS

BEIDE ZIERLEISTEN MINI. KOMBINIERBAR BEI UNREGELMÄSSIGE OBERFLÄCHEN.

Die kombinierte Verwendung der beiden Zierleisten ermöglicht eine **100%** Anpassung an die Bodenoberfläche auf beiden Seiten der Anlage.



Optimale Lösung für die folgenden Bodenbeläge:

- Fliesen.
- Parkett oder Laminat.
- Holzböden.
- Linoleum oder PVC.
- Dicke Teppiche.

OHNE ZIERLEISTE

Bodenschiene komplett eingebettet ohne Zierleiste.



Optimale Lösung für die folgenden Bodenbeläge:

- Dicke Teppiche.
- Dünne Teppiche.

CLAROFLEX® SLIDE IN TERRASSEN

Die **Bodenschiene** kann vollständig in den Boden eingelassen werden, um den Durchgang zu erleichtern.



CLAROFLEX® SLIDE FÜR VORHÄUSER



CLAROFLEX® SLIDE FÜR VORHÄUSER



CLAROFLEX® SLIDE FÜR VORHÄUSER



CLAROFLEX® SLIDE FÜR VORHÄUSER



CLAROFLEX® SLIDE FÜR VORHÄUSER



CLAROFLEX® SLIDE FÜR VORHÄUSER



CLAROFLEX® SLIDE FÜR VORHÄUSER



CLAROFLEX® SLIDE FÜR VORHÄUSER



Durch die Installation des CLAROFLEX® Slide-Systems wird verhindert, dass das Wasser die Innenflächen des Balkons erreicht.

CLAROFLEX® SLIDE FÜR VORHÄUSER



CLAROFLEX® SLIDE FÜR CAFETERIAS UND RESTAURANTS



Das CLAROFLEX® Slide-System schafft zusätzlichen Platz und Sitzgelegenheiten für Restaurant-Gästen.

CLAROFLEX® SLIDE FÜR CAFETERIAS UND RESTAURANTS



CLAROFLEX® SLIDE FÜR CAFETERIAS UND RESTAURANTS



CLAROFLEX® SLIDE FÜR CAFETERIAS UND RESTAURANTS



CLAROFLEX® SLIDE FÜR CAFETERIAS UND RESTAURANTS





Hersteller: Distribuidora de Sistemas de Cierre S.L. Calle Nicolás Redondo, Nave 1 Pol. Industrial El Cerro - Cártama 29570 Málaga – España 16 2016

CLAROFLEX® System, Verglasung ohne vertikale Aluminiumprofile

Eigenschaften:

Widerstandsfähigkeit gegen Windlast CLASS 6

Akustische Leistung: 34 db

Wärmedurchgangskoeffizient: 5,6 W/m²K

Luftdurchlässigkeit: CLASS 2

Gefährliche Stoffe, entspricht den geltenden Normen



CE CERTIFICATE OF COMPLIANCE Ed.1

(Under the CE Product Directives of construction 89/106/CEE)

MANUFACTURER: DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE S. L.
Calle Nicolás Redondo, Parcela Nº1
P.I. El Cerro de Cártama
29570 Cártama – Málaga - SPAIN

PRODUCT: FRAMELESS GLAZING SYSTEM.
CLAROFLEX SLIDE SYSTEM

Declares that, the product mentioned, it has been developed and manufactured under regulation of directive 89/106/CEE **PRODUCTS FOR CONSTRUCTION** and complies with the specifications from the appendix of the standards:

UNE EN 12211:2017 Building enclosures and their hardware, as per the following features:

Model – Series	Claroflex Slide
Material	Aluminium
Glazing	10 mm Monolithic Tempered Glass
Wind Resistance	Class 6
Hazardous Substances	Comply with present statutory regulations
Date of test	23/11/2017

Type test made by the Laboratory nº 1668 ENSATEC, S. L., Polígono Lentiscars – Avda. Lentiscars, nº 4-6, Navarrete (La Rioja), Spain.

The following standards test have been follow:

- UNE-EN 1932:2014. Resistance to wind loads.
- UNE-EN 13659:2016. Performance requirements included the security.
- UNE-EN 13561:2015. External blinds and awnings. Performance requirements including safety.

DISTRIBUIDORA DE SISTEMAS DE CIERRE, S. L., is only responsible with this Certificate of Compliance for the products provided by our Company, and produced/fabricated under our technical specifications and procedures.

Francisco Javier Oña González

Administrator

Cártama, November 23, 2017

**DISTRIBUIDORA DE
SISTEMAS DE CIERRE, S.L.**
B 93405496

Before you print this document, please check that it is truly necessary. The environment is a thing of all.



Registrado / Registered 24/03/2016

No 014404149

**OFICINA DE PROPIEDAD INTELECTUAL DE LA
UNIÓN EUROPEA
CERTIFICADO DE REGISTRO**

Se expide el presente Certificado de Registro para la Marca de la Unión Europea que se identifica a continuación. Las menciones y las informaciones relativas a tal marca han sido inscritas en el Registro de Marcas de la Unión Europea.

**EUROPEAN UNION INTELLECTUAL PROPERTY
OFFICE
CERTIFICATE OF REGISTRATION**

This Certificate of Registration is hereby issued for the European Union trade mark identified below. The corresponding entries have been recorded in the Register of European Union trade marks.

CLAROFLEX

*El Director Ejecutivo / The Executive
Director*



www.euiipo.europa.eu

António Campinos

TECHNISCHE PRÜFUNGEN 3 GLASELEMENTE



Documento N° 244154

Hoja 1 de 7

RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO.

Empresa **Distribuidora De Sistemas De Cierre, S.L.
Polígono El Cerro de Cartama.
C/Nicolas Redondo P° 1. Cartama. Málaga.**

Producto **Cerramiento corredero acristalado de tres
hojas derecha.**

Modelo **Serie: Slide.**

Dimensiones, (mm)
(Ancho x Alto) **2400 x 2400**

Material: **Aluminio**

Acristalamiento **10 mm Templado monolítico incoloro
FLOAT Templado.**

Fecha de Ensayo: **23.11.2017**

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1932:2014. Celosías exteriores y
persianas. Resistencia a las cargas de
viento. Método de ensayo y criterios de
prestaciones.
UNE-EN 13659:2016. Persianas y
persianas venecianas exteriores. Requisitos
de prestaciones incluida la seguridad.
UNE-EN 13561:2015. Persianas exteriores
y toldos. Requisitos de prestaciones
incluida la seguridad.

Sección y/o fotografía:



Resistencia a la carga de viento

CLASE 6



Navarrete a 13 de Diciembre de 2017

[Handwritten signature]

Luis García Viguera
Responsable Técnico

GARCIA
VIGUERA LUIS
- 16537975D
Firmado digitalmente
por GARCIA VIGUERA
LUIS - 16537975D
Fecha: 2017.12.13
12:05:49 +01'00'

El presente documento extrae y refleja los resultados asociados al informe de ensayo n° 244154.
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer
de la documentación referida.

Polígono Lentiscas, Avda. Lentiscas, nº 4-6 • 26370 Navarrete (La Rioja) • T. 941 250 466 • F. 941 253 388 • www.ensatec.com

TECHNISCHE PRÜFUNGEN 4 GLASELEMENTE



Documento N° 244155

Hoja 1 de 7

RESISTENCIA A LAS CARGAS DE VIENTO.

Empresa **Distribuidora De Sistemas De Cierre, S.L.
Polígono El Cerro de Cartama.
C/Nicolas Redondo P° 1. Cartama. Málaga.**

Producto **Cerramiento corredero acristalado de cuatro
hojas.**

Modelo **Serie: Slide.**

Dimensiones, (mm)
(Ancho x Alto) **2400 x 2400**

Material: **Aluminio**

Acristalamiento **10 mm Templado monolítico incoloro
FLOAT Templado.**

Fecha de Ensayo: **23.11.2017**

Normas de Ensayo:
UNE-EN 1932:2014. Celosías exteriores y
persianas. Resistencia a las cargas de
viento. Método de ensayo y criterios de
prestaciones.
UNE-EN 13659:2016. Persianas y
persianas venecianas exteriores. Requisitos
de prestaciones incluida la seguridad.
UNE-EN 13561:2015. Persianas exteriores
y toldos. Requisitos de prestaciones
incluida la seguridad.

Sección y/o fotografía:



Resistencia a la carga de viento

CLASE 6



Navarrete a 13 de Diciembre de 2017

[Handwritten signature]

Luis García Viguera
Responsable Técnico

GARCIA
VIGUERA LUIS
- 16537975D
Firmado digitalmente
por GARCIA VIGUERA
LUIS - 16537975D
Fecha: 2017.12.13
12:04:12 +01'00'

El presente documento extrae y refleja los resultados asociados al informe de ensayo n° 244155.
Para una adecuada identificación de las características del material ensayado y de los resultados obtenidos es imprescindible disponer
de la documentación referida.

Polígono Lentiscas, Avda. Lentiscas, nº 4-6 • 26370 Navarrete (La Rioja) • T. 941 250 466 • F. 941 253 388 • www.ensatec.com



 C/ JOSÉ CALDERÓN, PARCELA 350, NAVE S/N, APDO. CORREOS 30, 29590, MÁLAGA

 info@claroflex.com  www.claroflex.com