

قفل بمقبض قصير SIS044T



المواصفات

- الأبعاد الكلية (الارتفاع × العرض × العمق): $160 \times 82 \times 135$ ملم.
- التشطيبات النهائية: التيتانيوم الساتان.
- الزجاج: 8 ، 10 ، 12 ملم.
- الرامي على كل الجانبيين: نعم.
- توصيات للاستخدام: خارجي / داخلي.

الخصائص

- ألواح شد الزجاج مصنوعة من سبيكة الألمنيوم ومغطى بطلاء الأيبوكسي.
- جوانات شد الزجاج مصنوعة من مادة البولي إيثيلين.
- مسامير من الفولاذ المقاوم للصدأ A2.
- واجهة من الستانلس ستيل.
- أغطية زينة من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI 316.
- اسطوانة أمان Europrofile متعددة النقاط.
- مزلاج عكسي ، يعمل بمفتاح.
- مزلاج عكسي يعمل بالمفتاح ، مخرج مزلاج 10 مم.
- رافعة مع دورتين للمفتاح والعلاج المضاد للقطع ، إخراج رافعة 20 مم.
- مدخل اسطوانة 40 مم.
- مجموعة من 5 مفاتيح.

الملاحظات

- يجب أن يكون عرض الباب 100 مم عن باقي الواجهات.
- يجب أن يكون باب التشكيل L أعرض بمقدار 10 مم عن باقي الواجهات.
- يجب أن يكون باب المتحرك أعرض 130 مم عن باقي الواجهات.

تفاصيل

— مخصصة مع الشعار CLAROFLEX® —

نقش شعار العميل على الأغطية الجانبية. الحد الأدنى للطلب 5 أقفال.

السعر

€ 180




SIS044T/12

€ 165

SIS044T/10

€ 167

SIS044T/8

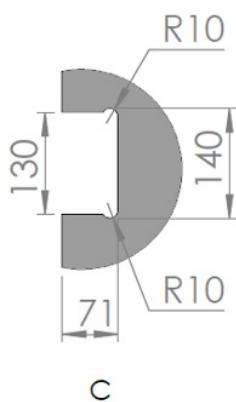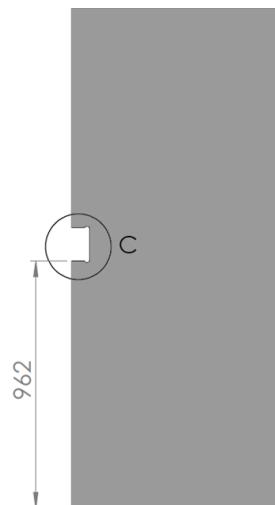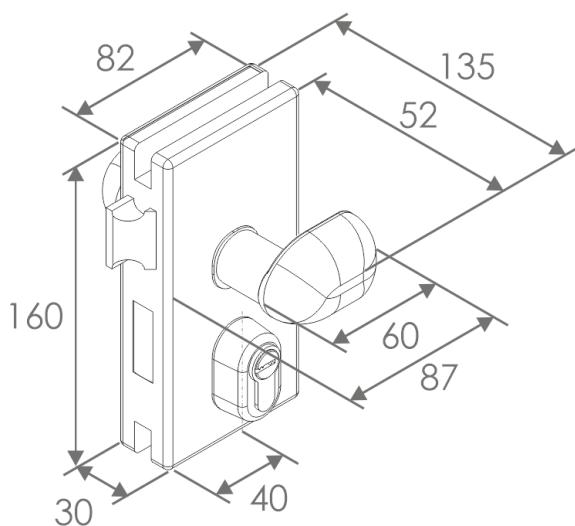

A